modular



Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

ROC 700

Modell: R70/80PGI/50 **Cod:** MP01534113002

Technische Daten

Modularer Aufbau:	Auf geschlossenem Unterschark
Abmessungen (mm):	800x730x870
Gesamtleistung mit Elektrobetrieb (kW):	0,3
Gesamtleistung mit Gasbetrieb (Kcal/h):	9029
Gesamtleistung mit Gasbetrieb (kW):	10,5
Nr. Becken:	1
Liter Becken 1:	50
Becken Abmessungen 1 (mm):	Ø396x445
Gasanschluss:	1/2"
Versorgung (V):	220-240
Ampere (A):	1,5
Phasen:	1
Kabelquerschnitt (mmq):	3G1
Frequenz (Hz):	50
Heißwasserbefüllung:	3/4"
Warmwassertemperatur (°C):	40
Warmwasserdruck (bar):	Max. Druck 5 bar
Kaltwasserbefüllung:	3/4"
Kaltwasserdruck (bar):	Max. Druck 5 bar
Wasserablauf:	1 1/2"
Nettovolumen (m3):	0,508
Verpackungsabmessungen (mm):	880x1026x1109
Bruttogewicht (kg):	117,5
Bruttovolumen (m3):	1,001


Eigenschaften

Platte:	Aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm
Erwärmung:	Indirekte
Drehknöpfe:	Aus Aluminium mit Wasserschutz IPX5
Wasserbefüllung:	Mit Elektroventil
Kit Gas:	Umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Gas-Kochkessel mit indirekter Beheizung, 50 Liter

Technische Zeichnung

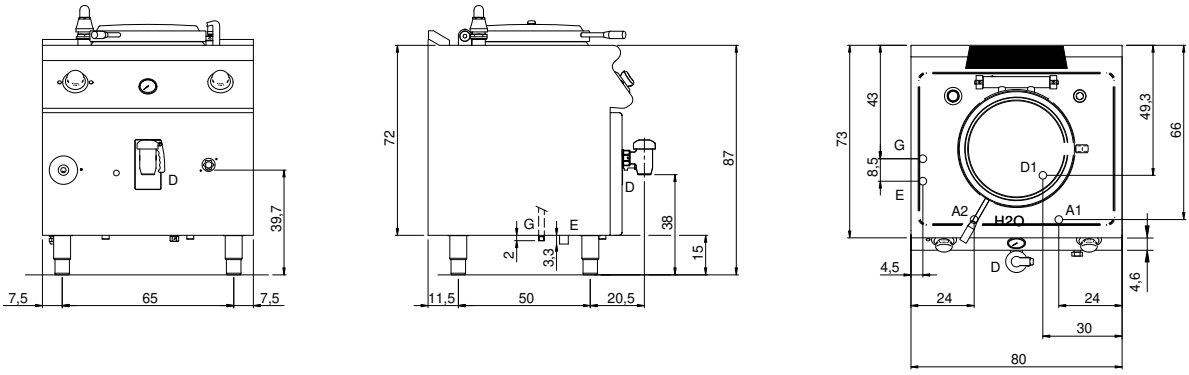

G:	Conexión de gas de 1/2 "	**E:**	Elektrobetrieb	**H2O:**	Wasserbefüllung 3/4"
A1:	Heißwasserbefüllung	**A2:**	Kaltwasserbefüllung	**D:**	Wasserablauf
D1:	Wasserablauf Hohlraum				

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.