



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 900

Modèle: R90/80PGD/100

Cod: MP01534114002

### Données techniques


|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Modularité:                       | Sur placard fermé  |
| Dimension (mm):                   | 800x900x870        |
| Total puissance électrique (kW):  | 0,1                |
| Total puissance gaz (Kcal/h):     | 18057              |
| Total puissance gaz (kW):         | 21                 |
| Nr. Cuve:                         | 1                  |
| Litres cuve 1:                    | 100                |
| Dimensions de cuve 1 (mm):        | Ø596x405           |
| Raccord gaz:                      | 1/2"               |
| Alimentation électrique (V):      | 220-240            |
| Ampère (A):                       | 0,5                |
| Phases:                           | 1                  |
| Section du câble (mmq):           | 3G1                |
| Fréquence (Hz):                   | 50                 |
| Remplissage eau chaude:           | 3/4"               |
| Température de l'eau chaude (°C): | 40                 |
| Pression d'eau chaude (bar):      | Pression max 5 bar |
| Remplissage eau froide:           | 3/4"               |
| Pression d'eau froide (bar):      | Pression max 5 bar |
| Vidange eau:                      | 2"                 |
| Volume net (m3):                  | 0,626              |
| Dimensions emballage (mm):        | 880x1272x1274      |
| Poids brut (kg):                  | 131                |
| Volume brut (m3):                 | 1,426              |

### Caractéristiques

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de travail:     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm                                   |
| Réchauffement:       | Direct                                                                                              |
| Boutons de commande: | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5                                       |
| Remplissage d'eau:   | Avec électrovanne                                                                                   |
| Kit Gas:             | Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20) |

Marmite à gaz à chauffage direct, capacité 100 litres. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10 avec bord de maintien. Cheminée postérieure en fonte émaillée. Prédéposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Fond de la cuve en acier AISI 316 et. Chauffage direct du récipient moyennant brûleurs situés sous le fond de la cuve. Alimentation du gaz moyennant robinet avec soupape de sécurité à thermocouple, brûleur veilleuse et allumeur piézo-électrique pour l'allumage automatique des brûleurs. Couvercle équilibré doté de poignée en acier inox avec système à ressorts antagonistes pour optimiser l'équilibrage. Remplissage d'eau chaude et froide moyennant électrovanne et bec orientable. Vidange moyennant robinet en laiton chromé 2". Capacité nominale : 100 litres. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation à gaz, puissance totale 21 kW. Alimentation électrique VAC 230 50 Hz. Puissance 0,3 kW.

## Dessin technique

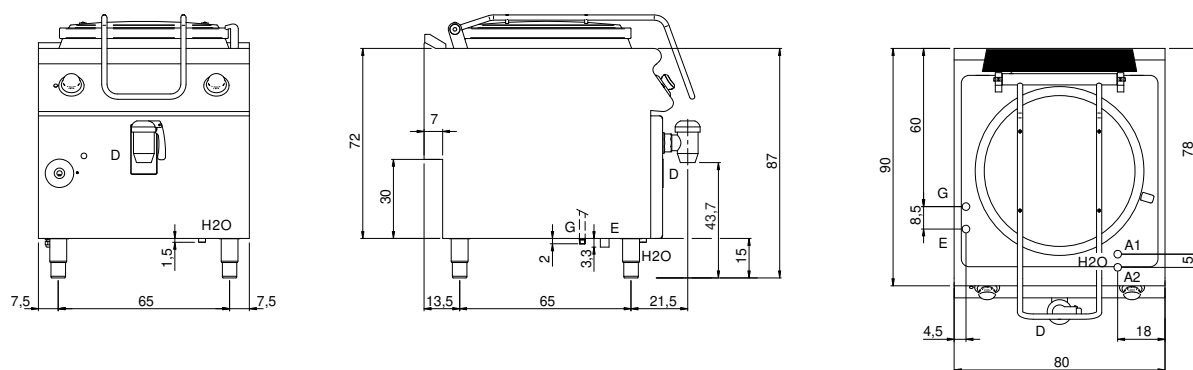

G: Raccord gaz 1/2"

E: Alimentation électrique

H2O: Remplissage eau 3/4"

A1: Remplissage eau chaude

A2: Remplissage eau froide

D: Vidange eau