



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

ROC 900

Modèle: R90/40BMFE/A

Cod: MP01574124000

Données techniques


Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	400x900x870
Total puissance électrique (kW):	4,5
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	320x480
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	11,5
Dimensions de cuve 1 (mm):	320x480x98
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	7
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G1,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,313
Dimensions emballage (mm):	480x1026x1075
Poids brut (kg):	64
Volume brut (m3):	0,529

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Matériau de la plaque:	Chrome
Finition plaque:	Lisse
Basculement:	Introduction manuelle
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5

Sautuse Multifunction  lectrique capacit  13 Lt sur placard ouverte. Les c t s, le fond et le dos sont r alis s en acier inox. Le plan est enti rement r alis  en acier AISI 304,  paisseur 20/10. Pr dispos  pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres  l ments. Bac de cuisson rectangulaire Dim. 325x530 mm en acier inoxydable AISI 304 et bords arrondis. Le chauffage s'effectue moyennant r sistances blind es et r gl es par thermostat avec plage d'utilisation de 30   90 C. Voyant lumineux pour indiquer l'activation du chauffage. Boutons de commande   labyrinthe pour emp cher la p n tration de l'eau pendant les op ration de nettoyage.  quipement dot  de pieds r glables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation  lectrique VAC 400 1N 50 60 Hz. Puissance totale 4,5 kW.

D ssin technique

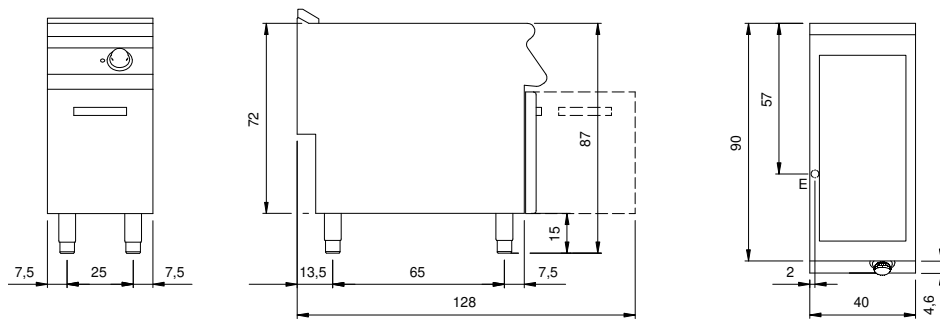

E: Alimentation  lectrique