



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/70BRG/44X/S

Cod: MP01612113000

Données techniques


Modularité:	Sur placard fermé
Dimension (mm):	700x700x850
Total puissance gaz (Kcal/h):	8599
Total puissance gaz (kW):	10
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	fondo vasca 554x394
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	44
Dimensions de cuve 1 (mm):	554x394x170
Raccord gaz:	1/2"
Remplissage eau froide:	non presente
Volume net (m3):	0,417
Dimensions emballage (mm):	880x856x1274
Poids brut (kg):	99
Volume brut (m3):	0,960

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Matériau de la plaque:	Inox
Finition plaque:	Lisse
Basculement:	Introduction manuelle
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Sauteuse à gaz, capacité 44 l Plan en acier inox AISI 304 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; renforts externes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée) ; fonds et parties internes en acier AISI 430. Cuve à basculement réalisée en acier inox AISI 304 avec fond très épais. Les dimensions de la cuve sont 610x450x160h mm avec une capacité de 44 l Brûleur à flamme stabilisée situé sous la cuve avec brûleur veilleuse à allumage piézo-électrique. Alimentation du gaz moyennant soupape thermostatique de sécurité avec thermocouple et plage de réglage de la température de 90° à 300°C. Modèle de cuve à basculement manuel moyennant volant. Puissance totale 10 kW.

Dessin technique

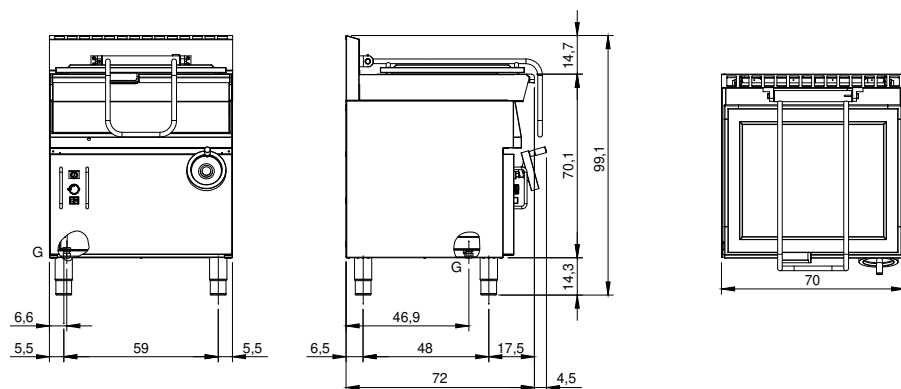

G: Raccord gaz 1/2"