



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 700

Modèle: R70/80BRG/60X/S

Cod: MP01614113003

### Données techniques


|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Modularité:                               | Sur placard fermé   |
| Dimension (mm):                           | 800x730x870         |
| Total puissance électrique (kW):          | 0,2                 |
| Total puissance gaz (Kcal/h):             | 12038               |
| Total puissance gaz (kW):                 | 14                  |
| Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm): | fondo vasca 680x397 |
| Nr. Cuve:                                 | 1                   |
| Litres cuve 1:                            | 60                  |
| Dimensions de cuve 1 (mm):                | 680x397x170         |
| Raccord gaz:                              | 1/2"                |
| Alimentation électrique (V):              | 220-240             |
| Ampère (A):                               | 1,5                 |
| Phases:                                   | 1                   |
| Section du câble (mmq):                   | 3G1                 |
| Fréquence (Hz):                           | 50                  |
| Remplissage eau froide:                   | 3/4"                |
| Pression d'eau froide (bar):              | Pression max 5 bar  |
| Volume net (m3):                          | 0,508               |
| Dimensions emballage (mm):                | 880x856x1109        |
| Poids brut (kg):                          | 140                 |
| Volume brut (m3):                         | 0,835               |

### Caractéristiques

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de travail:       | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm                                   |
| Matériau de la plaque: | Inox                                                                                                |
| Finition plaque:       | Lisse                                                                                               |
| Basculement:           | Introduction manuelle                                                                               |
| Boutons de commande:   | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5                                       |
| Grille d'évacuation:   | Grille d'évacuation des gaz, amovible, en fonte                                                     |
| Remplissage d'eau:     | Avec électrovanne                                                                                   |
| Kit Gas:               | Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20) |

Sauteuse basculante à gaz, cuve en acier inox cap. 60 litres. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Cheminée postérieure en fonte émaillée. Cuve de cuisson en acier inox AISI 304 avec fond en acier inox. Basculement manuel sur axe antérieur par vis sans fin commandée par volant. Remplissage d'eau dans la cuve par robinet et colonne de distribution fixée sur la cheminée. Couvercle en acier inox AISI 304 équipé de poignée ergonomique en matériel thermique. Chauffage par brûleurs tubulaires, à haut rendement, en acier inox. La température de cuisson est réglée par un robinet de sécurité avec thermocouple et veilleuse. Allumage piézo-électrique. Boutons de commande hermétiques et imperméables. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation à gaz, puissance totale 14 kW. Electric supply VAC 230 1N 50 Hz- 0.2 kW

## Dessin technique

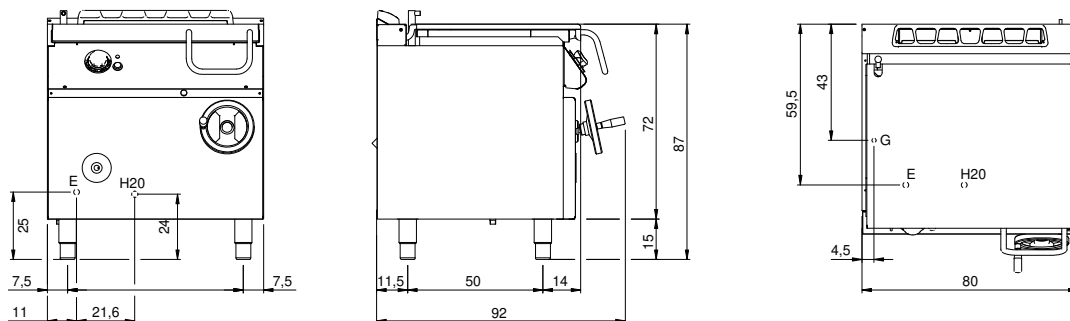

G: Raccord gaz 1/2"

E: Alimentation électrique

H2O: Remplissage eau 3/4"