



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

ROC 900

Modèle: R90/120BRE/120X/M Cod: MP01614124008

Données techniques


Modularité:	Sur placard fermé
Dimension (mm):	1200x900x870
Total puissance électrique (kW):	19
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	fondo vasca 1080x567
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	120
Dimensions de cuve 1 (mm):	1080x567x170
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	30
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G6
Fréquence (Hz):	50-60
Remplissage eau froide:	3/4"
Pression d'eau froide (bar):	Pression max 5 bar
Volume net (m3):	0,94
Dimensions emballage (mm):	1280x1026x1109
Poids brut (kg):	254
Volume brut (m3):	1,456

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Matériau de la plaque:	Inox
Finition plaque:	Lisse
Basculement:	Motorizzata
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Remplissage d'eau:	Avec électrovanne

Sauteuse basculante électrique motorisée, cuve en acier inox 120 litres. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Prédéterminé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Cheminée postérieure en fonte émaillée. Cuve de cuisson en acier inox AISI 304 avec fond en acier inox. Système électrique pour le basculement de la cuve sur axe antérieur par vis sans fin. Remplissage d'eau dans la cuve par robinet et colonne de distribution fixée sur la cheminée. Couvercle en acier inox AISI 304 équipé de poignée ergonomique en matériel thermique. Le chauffage s'effectue au moyen d'éléments chauffants blindés en alliage "Incoloy 800". La température de cuisson est réglée par thermostat. Thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal. Boutons de commande hermétiques et imperméables. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation VAC 400 3N 50 ÷ 60 Hz - 19 kW.

Dessin technique

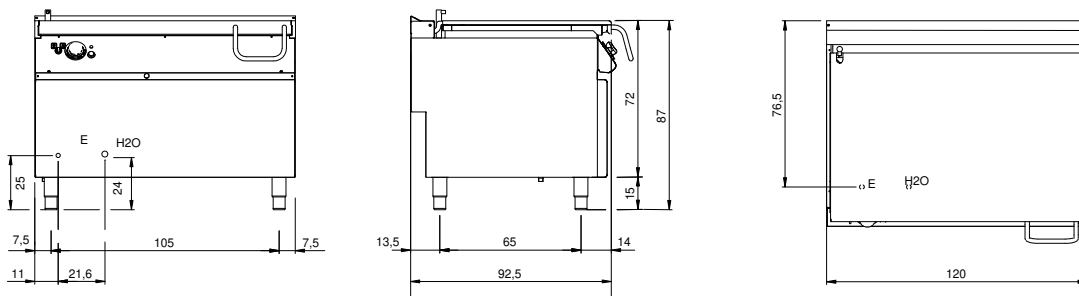

E: Alimentation électrique

H2O: Remplissage eau 3/4"