

Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

FUN 600

Modelo: F60/30FTE/SL/T

Cód.: MP01372121017



Datos técnicos


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	300x600x300
Potencia eléctrica total (kW):	3
Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm):	296x470
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	5
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G1,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,054
Dimensiones embalaje (mm):	376x695x596
Peso Bruto (kg):	26
Volume brut (m3):	0,156

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 8/10 mm de espesor
Material placa:	Cromada cepillada
Acabados:	Lisa
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor
Chimenea:	Fabricada en una sola pieza, facilita la alineación de los módulos
Cajón recoge líquidos:	Desmontable y apto para lavavajillas
Placa:	Placa cromada cepillada
Soporte de protección contra salpicaduras:	Colocado en dos lados

Fry-top elettrico con piastra liscia cromata satinata. Piano con profonda imbutitura in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi su tre lati. La zona di cottura è dotata di 3 resistenze (1 kW/cad.) corazzate regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C - Provvisto di termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento - Dimensioni della piastra mm. 295x470 - Potenza totale 3 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

Diseño técnico

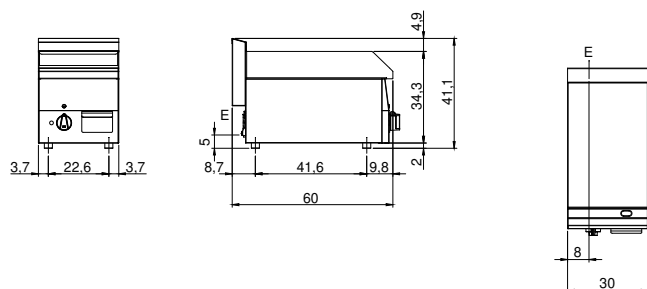

E: Alimentación eléctrica