

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modèle: F70/40GRGG/T  
Market: Hors UE

Cod: MP01412113000



### Données techniques


|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Modularité:                               | Top         |
| Dimension (mm):                           | 400x700x300 |
| Total puissance gaz (Kcal/h):             | 6449        |
| Total puissance gaz (kW):                 | 7,5         |
| Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm): | 500x320     |
| Raccord gaz:                              | 1/2"        |
| Volume net (m3):                          | 0,084       |
| Dimensions emballage (mm):                | 477x776x612 |
| Poids brut (kg):                          | 41          |
| Volume brut (m3):                         | 0,227       |

### Caractéristiques

|                                      |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grilles:                             | En fonte                                                                                                                                       |
| Plan de travail:                     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm                                                                              |
| Boutons de commande:                 | Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent |
| Tiroir de collecte des liquides:     | Extractibles et lavables en lave-vaisselle                                                                                                     |
| Protection contre les éclaboussures: | Placées sur deux côtés                                                                                                                         |
| Kit Gas:                             | Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)                                            |

Grille à gaz version top. Plan réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; renforts externes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée) ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; revêtement du conduit en acier émaillé. Grille du plan de cuisson avec profils en "V" en fonte. Bac amovible pour la récupération des graisses qui doit être rempli d'eau durant le fonctionnement. Brûleur en acier inox avec brûleur veilleuse à allumage piézo-électrique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. 1 brûleur x 7,5 kW. - Puissance totale 7,5 kW.

## Dessin technique

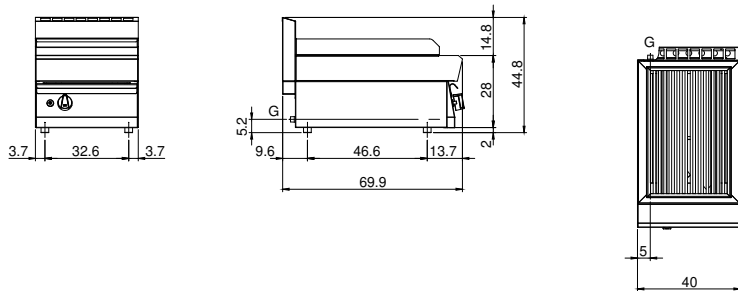

G: Raccord gaz 1/2"