

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## FUN 650

Modello: F65/40PCE/T

Cod: MP01012122000



### Dati Tecnici


|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modularità:                    | Top         |
| Dimensioni (mm):               | 400x650x300 |
| Potenza elettrica totale (kW): | 5,2         |
| Tensione (V):                  | 380-415     |
| Elettricità (A):               | 12          |
| Fasi:                          | 3N          |
| Sezione cavo (mmq):            | 5G1,5       |
| Frequenza (Hz):                | 50-60       |
| Volume netto (m3):             | 0,078       |
| Dimensioni imballo (mm):       | 477x776x612 |
| Peso lordo (kg):               | 23          |
| Volume lordo (m3):             | 0,227       |

### Caratteristiche

|           |                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano:    | Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm                                                                   |
| Manopole: | Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafilamento liquidi |

Piano di cottura elettrico 2 piastre. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piano di cottura elettrico dotato di 4 piastre in ghisa Ø 22 cm. con bordo in acciaio inox a tenuta sul piano. Nr. 2 resistenze x 2,6 kW/cad. 6 possibilità di regolazione della temperatura per ogni piastra. Lampade spia di segnalazione inserimento alimentazione elettrica e funzionamento piastre. Potenza totale 5,2 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

## Disegno tecnico

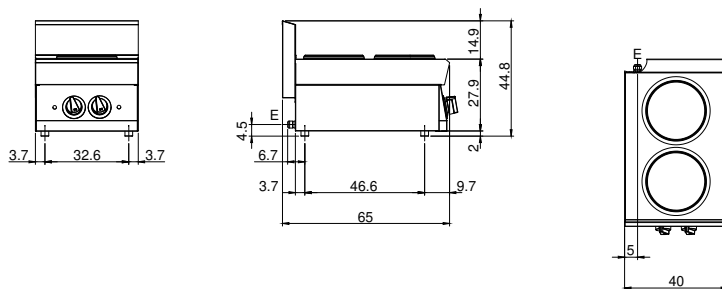

E: Alimentazione elettrica