

Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

ROC 900

Modelo: R90/120PCGB/T

Cód.: MP01014114056



Datos técnicos


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	1200x900x280
Potencia de gas total (Kcal/h):	31815
Potencia de gas total (kW):	37
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,302
Dimensiones embalaje (mm):	1280x1026x509
Peso Bruto (kg):	103
Potencia del quemador 1 (kW):	5,5
Potencia del quemador 2 (kW):	7,5
Potencia del quemador 3 (kW):	5,5
Potencia del quemador 4 (kW):	5,5
Potencia del quemador 5 (kW):	5,5
Potencia del quemador 6 (kW):	7,5
Volume brut (m3):	0,668

Características

Quemadores:	Quemadores de hierro fundido de corona simple y doble con tapa de quemador de latón
Parrillas:	Para quemador simple en hierro fundido o acero inoxidable (opcional) apto para lavavajillas
Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Piano di cottura a gas 6 fuochi modello top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con predisposizione per l'unione di testa. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggiati igienici dotato di griglie in ghisa smaltate di elevato spessore e resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di bruciatori rapidi in ghisa/ottone di elevata potenza con bacinelle in acciaio smaltato estraibili per la pulizia. Nr.2 bruciatori da 7.5 kW e nr.4 bruciatori da 5.5 kW. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di quattro piedini regolabili in altezza per posizionamento su piano. Grado di protezione IPX4. Alimentazione a gas potenza totale 37 kW.

Diseño técnico

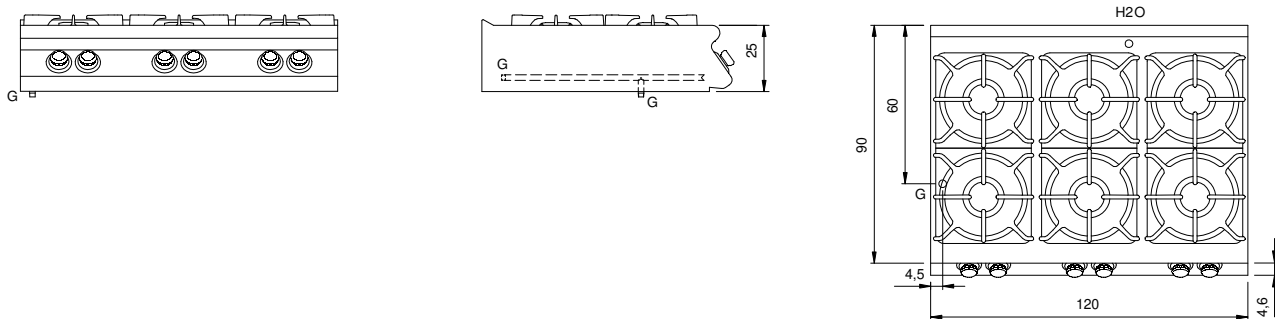

G: Conexión de gas de 1/2 "