

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modelo: F70/110CFGEB

Cód.: MP01032133002

### Datos técnicos


|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Modularidad:                         | Horno eléctrico           |
| Dimensiones (mm):                    | 1100x700x850              |
| Tamaño del horno (mm):               | 565x330x325               |
| Potencia eléctrica total (kW):       | 3,96                      |
| Potencia de gas total (Kcal/h):      | 22184                     |
| Potencia de gas total (kW):          | 25,8                      |
| Tipo de horno:                       | horno eléctrico ventilado |
| Potencia de horno (kW):              | 3,96                      |
| Rangos de temperatura de horno (°C): | 50-300                    |
| Conexión de gas:                     | 1/2"                      |
| Carga (V):                           | 380-415                   |
| Amperio (A):                         | 6,5                       |
| Fases:                               | 3N                        |
| Frecuencia (Hz):                     | 50                        |
| Volumen neto (m3):                   | 0,655                     |
| Dimensiones embalaje (mm):           | 1176x776x1180             |
| Peso Bruto (kg):                     | 131                       |
| Potencia del quemador 1 (kW):        | 5,5                       |
| Potencia del quemador 2 (kW):        | 3,7                       |
| Potencia del quemador 3 (kW):        | 3,7                       |
| Potencia del quemador 4 (kW):        | 3,7                       |
| Potencia del quemador 5 (kW):        | 5,5                       |
| Potencia del quemador 6 (kW):        | 3,7                       |
| Volume brut (m3):                    | 1,077                     |

### Características

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quemadores: | Completo con llama piloto disponible en versión de hierro fundido de doble o simple corona                |
| Parrillas:  | Tapa de quemador de latón fundido con corona simple y doble de latón con llama piloto                     |
| Top:        | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas extraíbles              |
| Pomos:      | Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas |
| Tiradores:  | Acabado en aluminio cepillado                                                                             |
| Kit Gas:    | Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)                              |

Cucina a gas 6 fuochi con forno elettrico a convezione GN 1/1 e armadio neutro. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piano di cottura dotato di bruciatori rapidi in ghisa/ottone di elevata potenza con bacinelle in acciaio smaltato estraibili per la pulizia. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica dei bruciatori. Griglie piano di cottura in ghisa smaltata antiacido. Forno in acciaio smaltato con porta isolata a doppia parete e dotata di cerniere con molle equilibranti. La camera isolata termicamente è dotata di reggigriglie laterali con possibilità di inserimento di 3 teglie GN 1/1 mm. 65h. Funzionamento a convezione forzata. Ventola in acciaio inox. Nr. 3 resistenze termostate con campo di regolazione della temperatura da 100° a 300°C. Il forno è provvisto di interruttore generale, termostato e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Dimensioni interne mm. 530x340x325h. Nr. 1 griglia GN 1/1 in dotazione. Potenza piano superiore (gas) nr. 4 bruciatori x 3,7 kW e nr. 2 x 5,5 kW. Potenza totale gas 25,8 kW. Potenza forno (elettrico) 3,96 kW. Alimentazione elettrica a VAC 400+3N 50÷60 Hz. Armadio neutro corredato di porta a battente a doppia parete e reggigriglie interno in acciaio cromato. Dimensioni interne mm. 340x540x390h. - 1 griglia GN 1/1 in dotazione.

## Diseño técnico

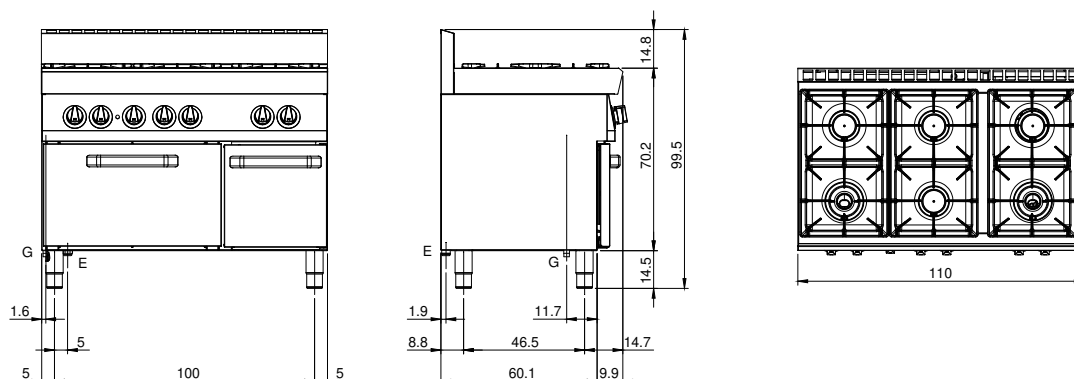

G: Conexión de gas de 1/2 "

E: Alimentación eléctrica