



Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

FUN 700

Modelo: F70/40CPE/1V40/P Cód.: MP01212123000

Datos técnicos


Modularidad:	Sobra base con puerta
Dimensiones (mm):	400x700x850
Potencia eléctrica total (kW):	7,6
Nr. Cubas:	1
Litros cuba 1:	40
Dimensiones cuba 1 (mm):	306x508x296
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	12
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G1,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Carga de agua fría:	1/2"
Presión de agua fría (bar):	Presión máxima 5 bar
Descarga de agua:	1"
Volumen neto (m3):	0,238
Dimensiones embalaje (mm):	477x776x1147
Peso Bruto (kg):	43
Volume brut (m3):	0,425

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
Carga de agua:	Con grifo

Cuocipasta elettrico, 1 vasca capacità 40 lt. Il piano ed il supporto cestelli in acciaio inox AISI 304; la vasca è realizzata in acciaio inox AISI 316. involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10. La vasca ha dimensioni GN 1/1 e capacità 40 lt. Dotata di dispositivo di sicurezza per eliminare gli amidi in sospensione e prevenire il traboccamento dell'acqua. Tutte le apparecchiature sono provviste di comandi per il carico e lo scarico dell'acqua posti sulla parte frontale. Dotato di resistenze a filo nudoposte sotto il fondo vasca e di commutatore a 4 posizioni per la regolazione della temperatura. Lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Nr. 1 resistenza x 9 kW. Potenza totale 9 kW. Alimentazione elettrica VAC 400+3N 50÷60 Hz. (Cestelli esclusi).

Diseño técnico

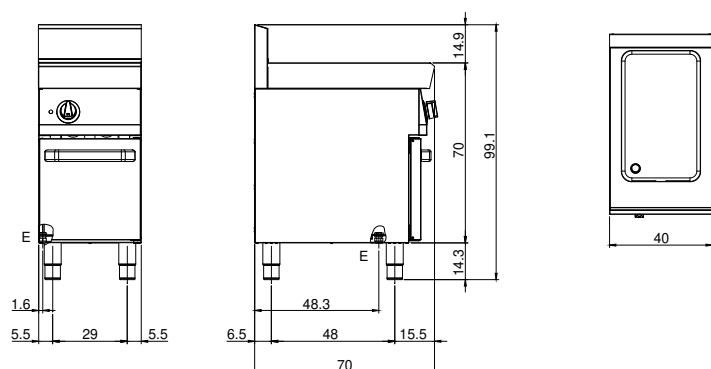

E: Alimentación eléctrica

D: Descarga de agua

H2O: Carga de agua 3/4"