



Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

ROC 700

Modèle: R70/40FRER/1V17/P

Cod: MP01294123003

Données techniques


Modularité:	Sur placard avec porte
Dimension (mm):	400x730x870
Total puissance électrique (kW):	16,5
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	17
Dimensions de cuve 1 (mm):	310x345x255
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	25,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,508
Dimensions emballage (mm):	480x856x1075
Poids brut (kg):	60,6
Volume brut (m3):	0,442

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Réchauffement:	Direct
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Réchauffage:	Résistances basculables pour un nettoyage facile

Friteuse électrique, 1 cuve capacité 17 litres sur placard avec porte. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est entièrement réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Cheminée postérieure en fonte émaillée. Prédéfini pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Cuve de cuisson en acier inox AISI 304 dotée d'espace antérieur pour l'expansion de l'huile. Collecte de déchets par zone froide. Chauffage par Résistances blindées en acier inox AISI 304 relevables à 90° pour faciliter l'entretien. Le chauffage est réglé par thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Voyant lumineux d'alimentation électrique et de fonctionnement des résistances. Boutons de commande hermétiques et imperméables. Protection IPX5. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation électrique V AC 400 + 3N 50÷60 Hz – 16.5 kW.

Dessin technique

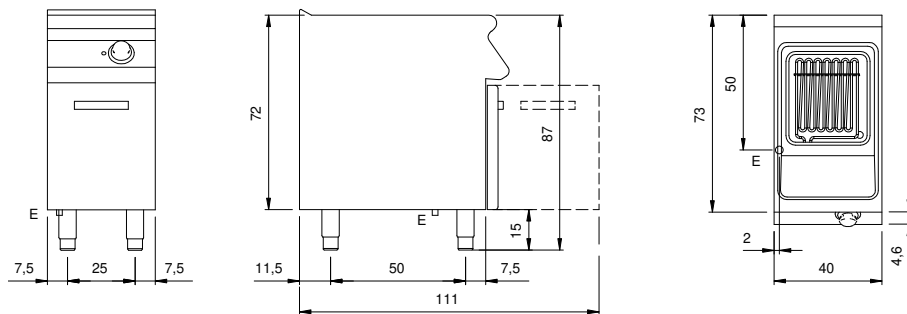

E: Alimentation électrique